



FASÁDNÍ ŽALUZIE



FASÁDNÍ ŽALUZIE

Klasické řešení, které je výjimečně těsnou ochranou proti slunečním paprskům, a to díky použití velmi kvalitních materiálů při výrobě a také možnosti montáže vně okna. Způsob jejich montáže je důvodem, že celá konstrukce je velmi stabilní a díky použitému čidlu větru je odolná silným porывům větru.

Estetickým způsobem mění vzhled fasády budovy a současně se po jejich instalaci zpomalí tepelná výměna, což umožňuje snížení teploty v interiéru objektu až o 9°C. V důsledku toho umožňuje systém významnou úsporu elektrické energie potřebné pro klimatizaci místností.





BASIC

Univerzální a cenově velmi atraktivní systém. Zato vyžaduje trochu více práce během montáže. Univerzálnost systému zaručuje regulace držáků horní kolejnice a regulace držáků vodicích lišt. Díky nim je možná montáž na většině domů jak těch již stávajících, tak i na těch, které se teprve staví – v adaptačním systému, ale i v systému pod omítku. Stavba systému umožňuje použití vodicích lišt, které jsou montovány pomocí držáků, a monolitických vodicích lišt, které jsou montovány přímo na oknech.

SPECIFIKACE



tvary boxu:
krycí clona



rozměr clony:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




max. šířka boxu:
5000 mm




min. šířka boxu:
500 mm

- vodicí lišty: hliníkové,
- úhelníky – držáky horní kolejnice,
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů.


Tvary krycí clony:



Typ J



Typ Z



Typ U

Tvary lamel:



C80



C80F



Z90

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

Basic		C80F		C80		Z90	
		motor	ručně	motor	ručně	motor	ručně
Pracovní prostora	200	2250	2750	1250	1500	1750	2000
	240	3750	4000	2000	2250	2500	2750
	300	5000	5000	3250	3500	3500	3750
	350	5000	5000	4250	4500	4500	4750



RAFF-I

Moderní systém s hliníkovým boxem – na nadpraží, k dispozici ve viditelné verzi a pod omítku.
Jednoduchost provedení a charakteristický ohyb na vnější stěně boxu vytvářejí zajímavou vizuální alternativu k jiným systémům. Z boxu vyčnívají speciální čepy, díky nimž je montáž celého systému jednoduchá a velmi rychlá.

SPECIFIKACE



tvár boxu:
obdélníkový hliník



rozměr boxu:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm



max. šířka boxu:
4500 mm



min. šířka boxu:
550 mm

- inspekční klapka: z vnější strany okna,
- hliníková vodítka
- jednoduchá montáž,
- možnost odstavení boxu z rámu okna a tepelná izolace prostoru mezi boxe a nadpražím
- nosiče pro omítku u podomítkových boxu, které jsou k dispozici ve dvou rozměrech: 25 mm a 50 mm.

Tvary lamel:



C80




C80F



Z90

Možnost montáže:

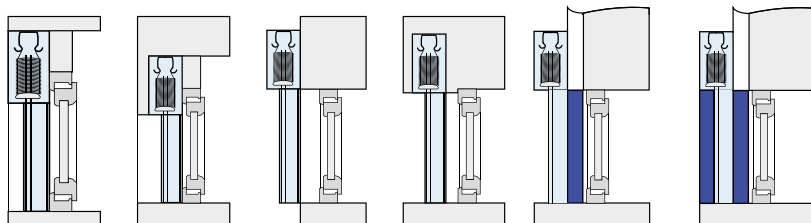

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

RAFF-i		C80F		C80		Z90	
		motor	ručně	motor	ručně	motor	ručně
Pracovní prostor	200	2250	2750	1250	1500	1750	2000
	240	3750	4000	2000	2250	2500	2750
	300	5000	5000	3250	3500	3500	3750



RAFF-E

Systém RAFF-E od firmy ALUKON je výrobek budoucnosti, jehož vývoj se opírá o hluboké technické znalosti, díky čemuž lze žaluzie snadno zaměřit a jejich montáž je rychlá. Systém se jednoduše ovládá, stejně jako obyčejné vnější žaluzie, ale je daleko komplexnější.

SPECIFIKACE



tvar boxu:
obdélníková ALU



rozměr boxu:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm



max. šířka boxu:
4000 mm




min. šířka boxu:
550 mm

- revizní otvor: na vnější straně okna,
- vodící lišty: hliníkové,
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů,
- síť proti hmyzu: volitelně zabudovaná.

Možnost odsazení boxu od okenního rámu a zateplení prostoru mezi boxem a překladem.

Možnost montáže:

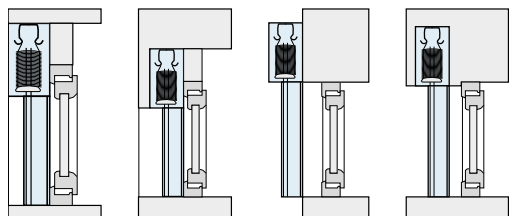

Tvary lamel:



C80



C80F

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

RAFF-E		C80F		C80		Z90	
		motor	ručně	motor	ručně	motor	ručně
Pracovní prostor	200	2250	2750	1250	1500	1750	2000
	240	3750	4000	2000	2250	2500	2750
	300	5000	5000	3250	3500	3500	3750



SKEF

Systém je charakteristický boxem seříznutým pod úhlem 45° z vnější strany. Je to ideální řešení pro ty, kdo volí ostré a geometrické tvary konečné úpravy. Žaluzie je určena pro montáž jak přímo na fasádě objektu, tak i v ostění okenního rámu, to vše díky univerzálnímu tvaru boxu.

SPECIFIKACE



tvar boxu:
seříznutá ALU



rozměr boxu:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



max. šířka boxu:
5000 mm



min. šířka boxu:
500 mm

- revizní otvor: 1 na vnější straně okna,
- vodící lišty: hliníkové,
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů,
- síť proti hmyzu: volitelně na vnitřní straně žaluzií.

Tvary lamel:



C80



C80F

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

SKEF		C80F		C80		Z90
		motor	ručně	motor	ručně	Není možné
PPracovní prostor	175	1000	1700	820	1050	
	200	1750	2750	1250	1500	



ELITE XT

Pohodlný systém díky své konstrukci umožňuje lepší tepelnou a zvukovou izolaci a také šetří značné množství tepelné energie, zvláště v chladnějších ročních obdobích. Další výhodou je možnost montáže sítě proti hmyzu společně s vložkou fasádní žaluzie typu C.

SPECIFIKACE



tvář boxu:
obdélníková PVC



wrozměr boxu:
240 x 255 mm



max. šířka boxu:
5000 mm



min. šířka boxu:
500 mm

- vodicí lišty: PVC, hliníkové,
- montážní kotvy,
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů,
- akustická izolace (v boxu),
- tepelná izolace (v boxu).

Tvary lamel:



C80



C80F

Sítě proti hmyzu v šedé barvě na vnitřní straně žaluzií. Sestava je vybavena dvojitými vodicími lištami žaluzií a sítě spolu s kartáči. Ukončovací lišta sítě proti hmyzu je vybavena kartáčovým těsněním. Po srolování se síť proti hmyzu celá schová v boxu. Omezená výška a šířka zabudované sítě proti hmyzu.

Speciální ocelová výztuž pro okna se šířkou větší než 1500 mm.

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

Elite XT		C80F		C80		Z90
		motor	ručně	motor	ručně	Není možné
Pracovní prostor	230	3500	3750	1750	2000	
+ "5418"	270	4500	4750	2500	2750	



CLEVER BOX

Díky své výjimečné struktuře a vysoké kvalitě použitých komponentů se tento systém vyznačuje nejlepšími tepelně izolačními a zvukově izolačními parametry. Jako jediný z předokenních systémů umožňuje použití fasádních žaluzií typu Z, díky nimž lze dosáhnout úplného zatemnění místnosti. Dovoluje zajistit uživatelům komfort zároveň v letním i v zimním období.

SPECIFIKACE



tvar boxu:
obdélníková PVC



rozměr boxu:
245 x 255 mm



ax. šířka boxu:
5000 mm



min. šířka boxu:
500 mm

- vodící lišty: hliníkové,
- montážní kotvy,
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů,
- akustická izolace (v boxu),
- tepelná izolace (v boxu),
- síť proti hmyzu: volitelně.

Tvary lamel:



C80




C80F



Z90

Omezená výška a šířka zabudované sítě proti hmyzu.

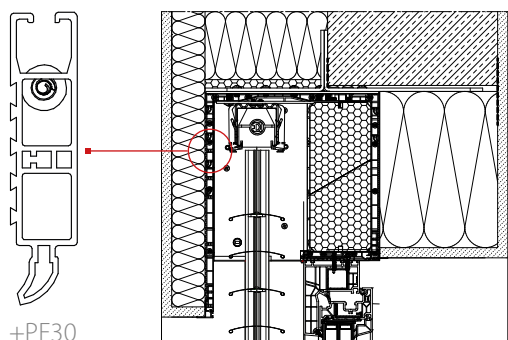

+PF30

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

Clever Box		C80F		C80		Z90	
		motor	ručně	motor	ručně	motor	ručně
Pracovní prostor	227	3500	3750	1750	2000	2250	2500
+PF30	267	4500	4750	2500	2750	3000	3250
+2xPF30	307	5000	5000	3250	3500	3750	4000



ROKA TOP 2 SHADOW

Spojením materiálu Neopor®/Styropor® s konstrukční mezerou dostáváme dokonalé parametry v rámci ochrany před slunečním zářením, větrem a vlhkostí. Díky takovým přídavným výztužím, jako jsou stabilizační konzoly obalené pěnovou vrstvou, okenní výztuže a zlepšené kotvení, vzniká konstrukce, která je nastálo spojená s oknem a se stěnou. Lze ji dokonale spojit s jakýmkoliv druhem konečné úpravy (omítka, systém WDVS, klinkerové cihly) a vytvořit tak nedílný celek se stěnou.


SPECIFIKACE



tvar boxu:
obdélníková
Neopor®/
Styropor®



rozměr boxu:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 365 mm



max. šířka boxu:
5000 mm



min. šířka boxu:
500 mm

- vodící lišty: hliníkové,
- montážní kotvy,
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů,
- akustická izolace (v boxu),
- tepelná izolace (v boxu).

Tvary lamel:



C80



C80F



Z90

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

RokaTop 2 Shadow		C80F		C80		Z90	
		motor	ručně	motor	ručně	motor	ručně
Pracovní prostor	265	4500	4750	2500	2750	3000	3250



SKB

Systém byl vytvořen především pro zlepšení energetické bilance budovy. Hlavním prvkem systému je box, který je vyroben z vysoce kvalitního izolačního materiálu - Styrothermu, který má velmi dobré tepelné vlastnosti.

SPECIFIKACE



tvar boxu:
obdélníková



rozměr boxu:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



max. šířka boxu:
3600 mm



min. šířka boxu:
580 mm

- kompletně vestavný box,
- tepelná izolace (v boxu),
- akustická izolace (v boxu),
- výběr revize zevnitř nebo zvenčí,
- možnost instalace moskytiéry.

Montáž boxu je velmi jednoduchá, spočívá v bezprostředním umístění na rámu okna pomocí vhodně zvoleného adaptačního profilu (kliknutím nebo zasunutím).

Rolety jsou vhodné pro montáž na plastová, dřevěná nebo hliníková okna.

Tvary lamel:



C80



C80F

Celková výška žaluzie (s boxem) [mm]

SKB		C80F		C80		Z90
		motor	ručně	motor	ručně	
Pracovní prostor	216	2750	3000	1500	1750	Není možné
Pracovní prostor	257	4000	4250	2250	2500	

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Telis 1 ModVar
RTS Pure



Telis Mod/Var
Soliris RTS Pure



Telis Mod/Var
Soliris RTS Silver



Telis Mod/Var
Soliris RTS Lounge



Telis 4 ModVar
RTS Pure



Telis 4 ModVar
RTS Lounge



Telis 16 RTS Pure



Telis 6 Chronis
RTS Pure



Situio mobile io
VB Pure



Situio 5
Variation io



NINA io



Vysílač na zeď
Smooove Origin RTS



Connexoon



Connexoon Window RTS



TaHoma Premium



Eolis RTS



Sestava Soliris RTS




Sunis WireFree io




Eolis WireFree io

VODÍTKA

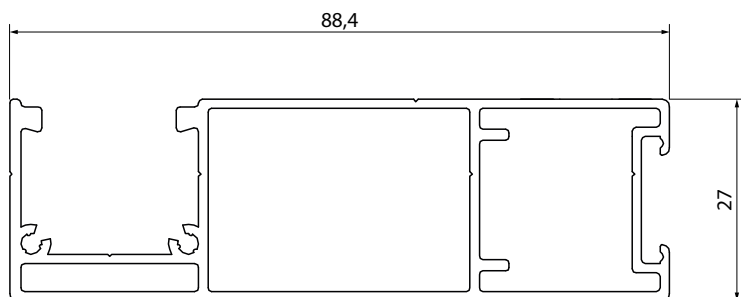




A45

- RAFF-E
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

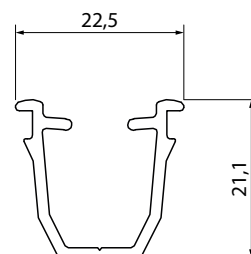


A40

- RAFF-E
- Basic
- Roka Top 2 Shadow

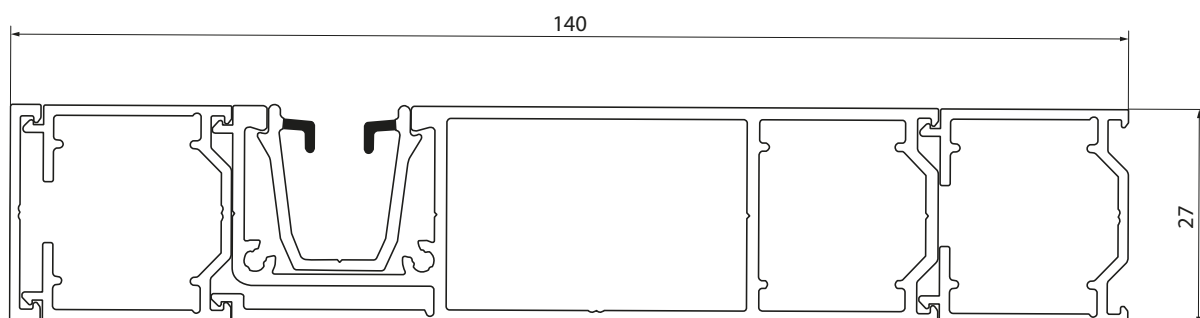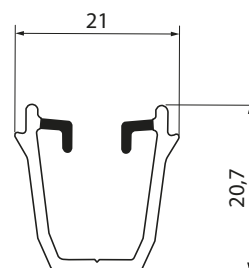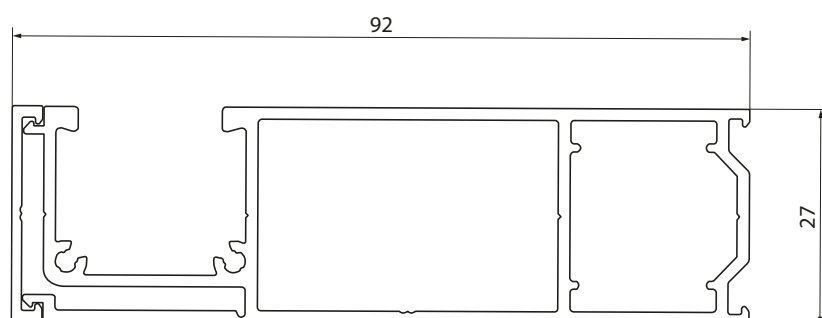


VODÍTKA MONOBLOK EKO-OKNA

- RAFF-E
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

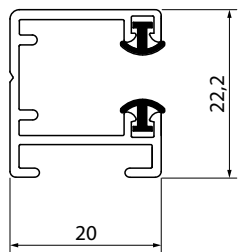


Typ 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

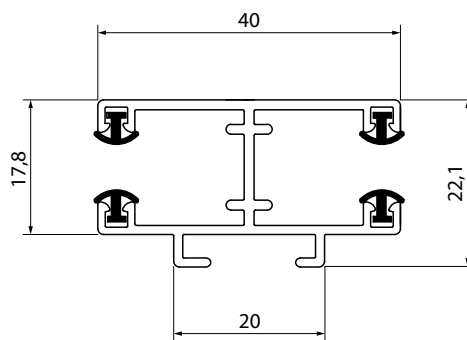


Typ 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

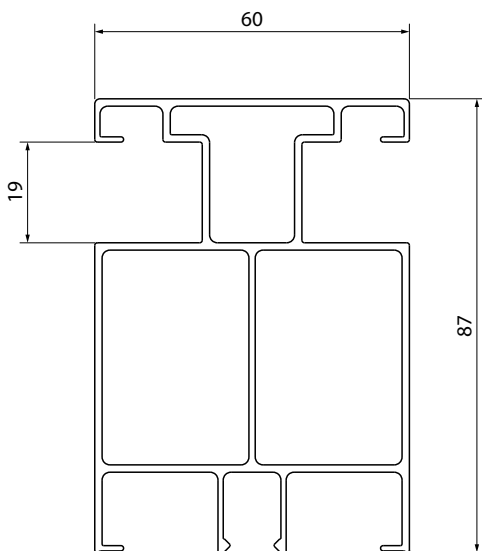


PG 10

- Clever Box

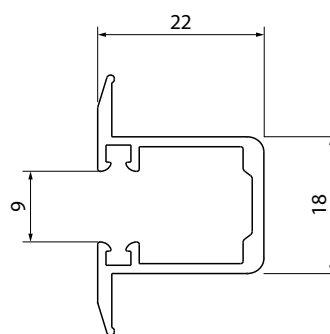


PG 12

- Clever Box

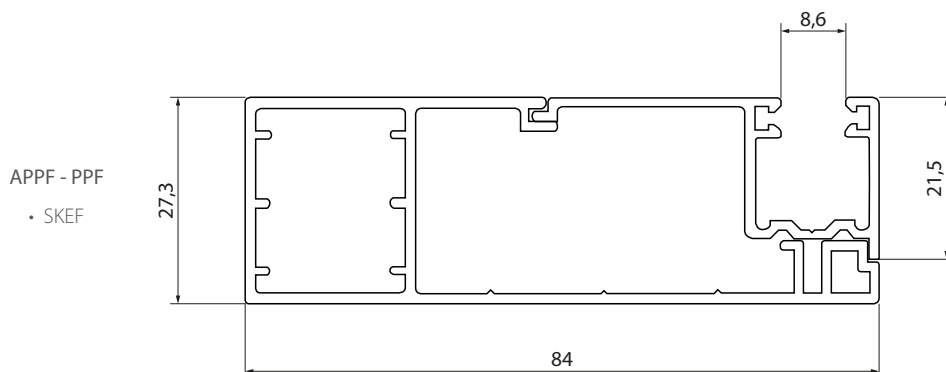


APPF - PPF
• SKEF

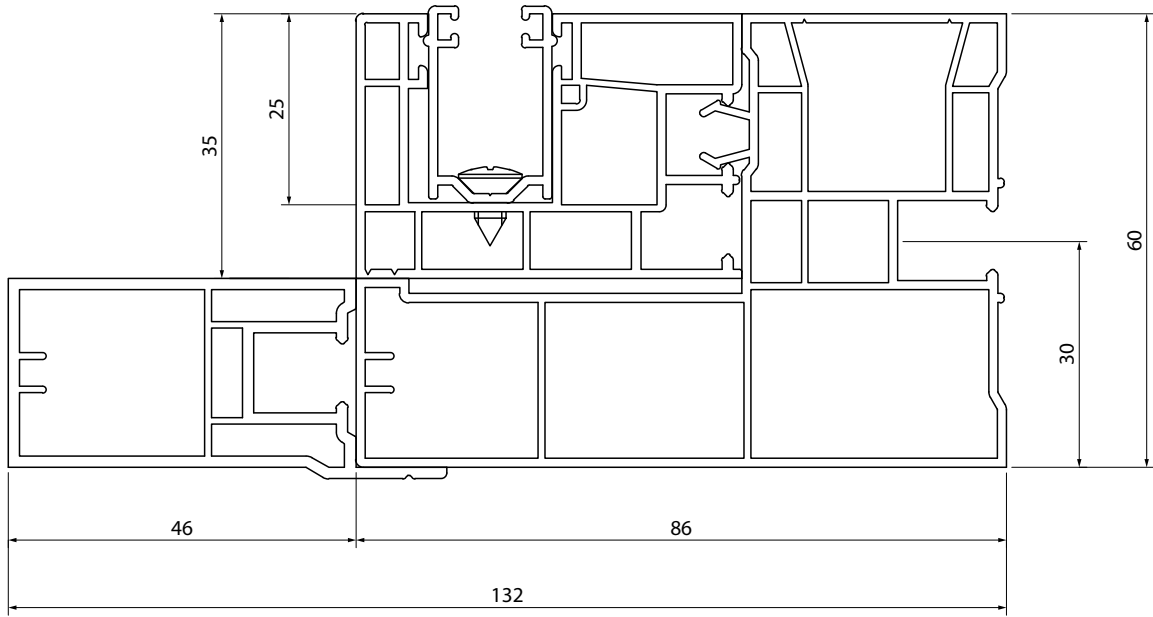

5080 - 5081

• Elite XT

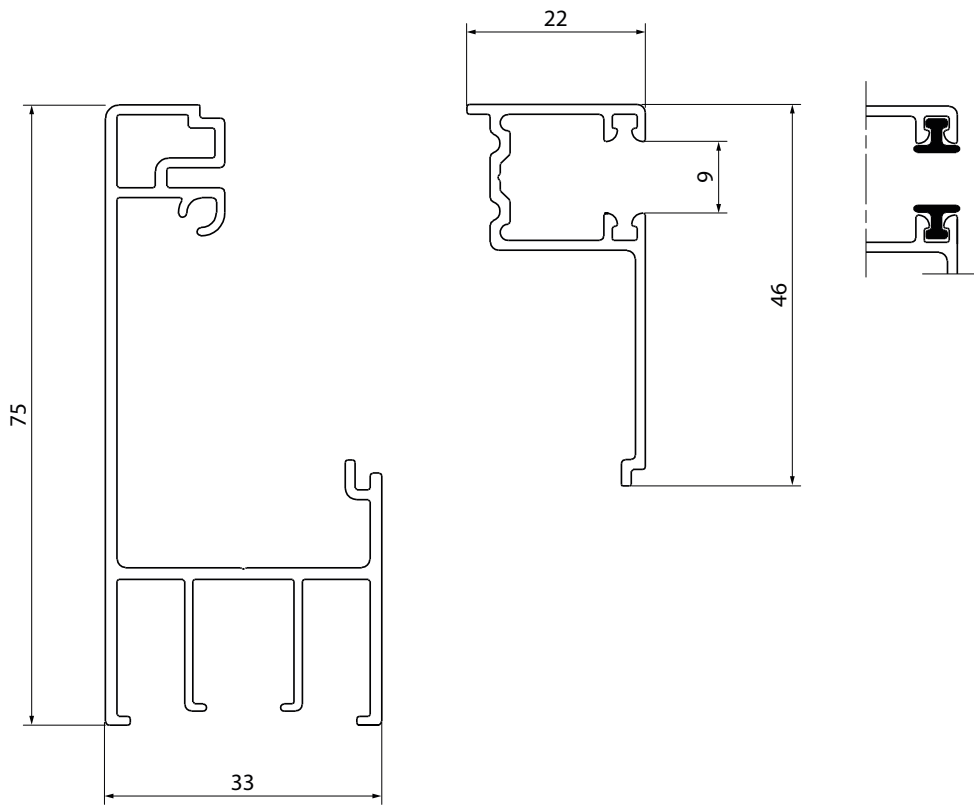


APPF-B_33
• SKB

PPF
• SKB


BARVY LAMEL




RAL 9016

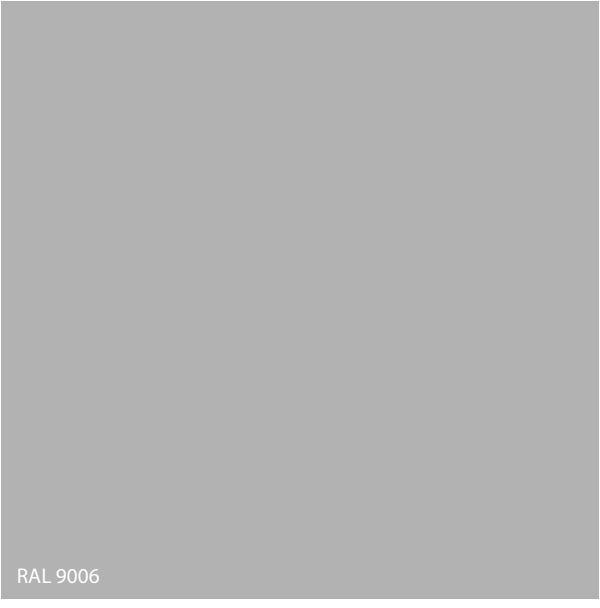


RAL 9006

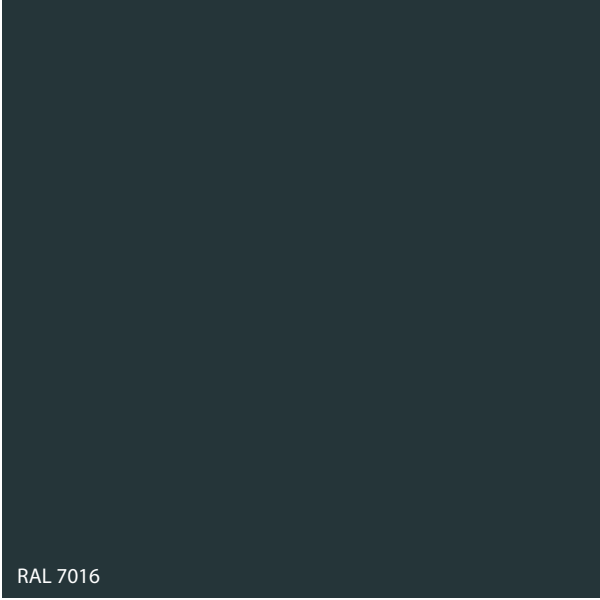


RAL 7016

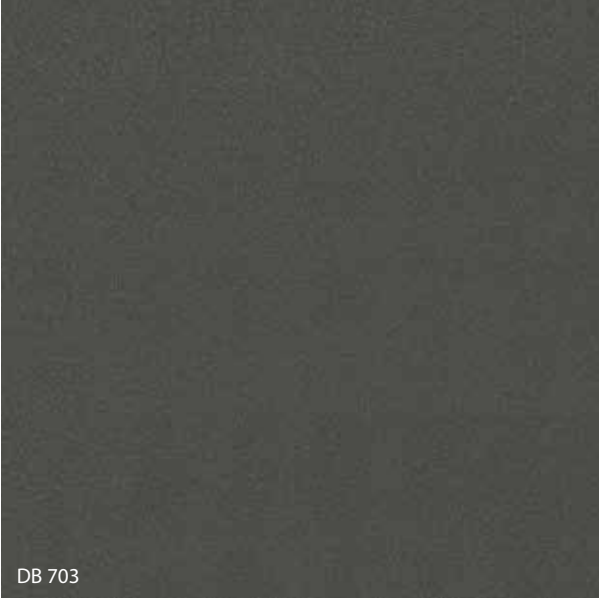

DB 703

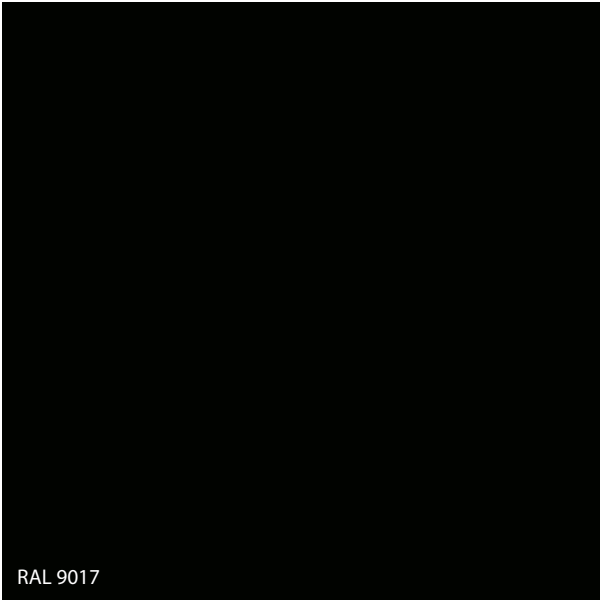

RAL 9017

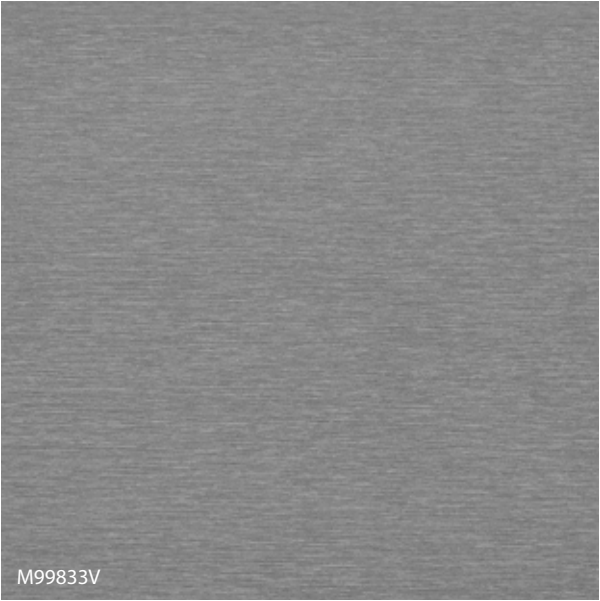

M99833V



ALL IN ONE CONTROL - VŠE VE VAŠICH RUKOU

Při vývoji produktové řady „All in One Control“ jsme se soustředili na to, abychom z našich výrobků vytvořili součást inteligentního domu. Technologie, které nabízíme, usnadňují obsluhu domu, přičemž zajišťují maximální komfort a bezpečnost.

Control je sada pohonů, vysílačů a řídicích jednotek, které vzájemně spolupracují a umožňují pohodlné ovládání rolet, vrat, dveří, alarmu nebo osvětlení. Uživatel má po připojení k zařízením Tahoma Premium nebo Connexoon možnost ovládat uvedené vybavení pomocí libovolného zařízení, které má přístup k Wi-Fi a operační systém IOS nebo Android, například tabletu, chytrého telefonu, chytrých hodinek nebo notebooku.

Výrobky z produktové řady „All in One Control“ dávají zákazníkům jistotu úplné technologické kompatibility zařízení. Zákazník si vybírá výrobky a my vyvíjíme veškeré součásti automatiky, kterými mají být vybaveny. Při kompletování zařízení volíme výhradně ta nejlepší řešení respektovaného evropského výrobce Somfy.

